

ADGEMENE VERTRAGING VERHOUDINGEN.

		1500 omw/min: 4 km p. uur	2000 omw/min: 5.4 km p. uur
1e versnelling	78.5 : 1		
2e versnelling	57 : 1	5.6 " " "	7.5 " " "
3e versnelling	41.3 : 1	7.7 " " "	10.3 " " "
4e versnelling	19.8 : 1	14.3 " " "	21.2 " " "
Achteruit	68 : 1	4.8 " " "	6.2 " " "

REMMEN; Inwendig uitzettend en dubbel werkend. Girling patent.

WIELEN: Voor: Stalen schijfwieken voorzien van 400 x 19 banden Druk 26 Lbs (1.8 kg/cm<sup>2</sup>), toespoor 0 :  $\frac{1}{4}$  inch (6 mm.)  
Achter: Stalen schijfwieken met 10 x 28 luchtbanden met speciaal terrein profielen. Druk 12 Lbs (0.8 kg/cm<sup>2</sup>).

STUURINRICHTING: 2 tandsegmenten met pignon.

TOTALE LENGTE: 115" (2921 mm.)

TOTALE HOOGTE: 52" (1320 mm.)

VRIJE HOOGTE: Laagste punt onder de trekker bedraagt 13" (330 mm.)  
Onder de as 21" (533 mm.)

WIELBASIS: 70" (178 mm.)

HOOGTE VAN DE TREKBALK: 10" - 23" (254 - 584 mm.)  
Normale hoogte: 18" (400 mm.)

NORMALE SPOOR-BREEDTE: Voor: 48" (1219 mm.)  
Achter: 52" (1320 mm.)

SPOORBREEDTE VERSTELLING: Voor: van 48" - 80" (1219 - 2032 mm.)  
Achter: van 52" - 76" (1319 - 1930 mm.)

DRAAICIRKEL: Met gebruik van remmen 16 ft (4876 mm.)

GEWICHT: Ongeveer 1225 kg.

INHOUDSMATEN:

Brandstoffentanks: Hoofdtank: 31.85 ltr.  
Hulptank: 3.4 ltr.  
Kigasspomp: 0.42 ltr.

CARTERINHOUD: 6.8 ltr. (12 pints)

LUCHTREINIGERS-BEZINKINGSBAK: 0.43 ltr.


VERSNELLINGSBAK: 22.8 ltr.

STUURHUIS: 2.9 ltr.

VOORASSEN: 0.3 ltr.

RIEMSCHIJF: 0.28 ltr.

KOELINGSYSTEEM: 8.7 ltr.

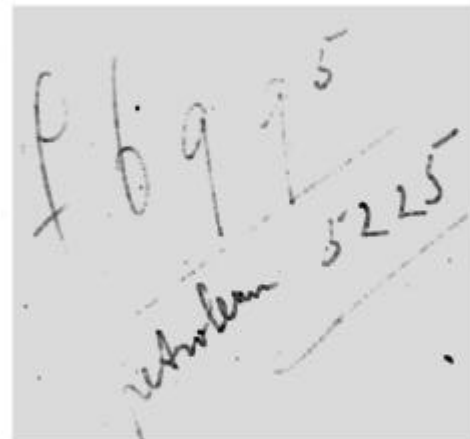

Importriee: N.V. N.I.M.A.G., Veurschestraatweg 280, Leidschendam.

Uw dealer verstrekt gaarne nadere inlichtingen.